


## WAS IST NEU?

- Die innovative Oberflächenversiegelung mit niedriger Oberflächenenergie reduziert Wasser- und Schmutzansammlungen auf der Folie und sorgt dadurch für eine verbesserte Fleckbeständigkeit und Produktlebensdauer
- Extrem widerstandsfähig und optisch klar
- Inklusive begrenzte zehnjährige Herstellergarantie, auch auf die Verarbeitung\*

\* Begrenzte zehnjährige Herstellergarantie, die auch die Verarbeitung umfasst und Rissbildung, Blasenbildung oder Verfärbungen abdeckt. Mit gewissen Einschränkungen; fragen Sie einen zugelassenen Händler nach den detaillierten Bestimmungen.

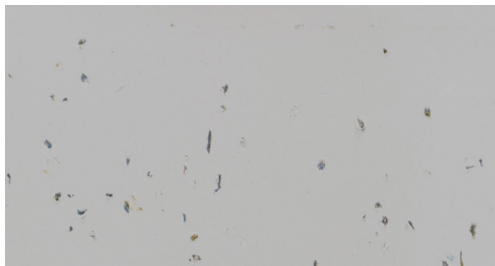

**OHNE LACKSCHUTZFOLIE**



**MIT LACKSCHUTZFOLIE**

Das Bild veranschaulicht die Steinschlagprüfung der Oberfläche mit und ohne Lackschutzfolie.

## PRODUKTDATEN

### SUNTEK ULTRA CLEAR

URETHAN 6 mil (152.4 µ)

Gesamtaufbau ohne Trägerfolie - und Schutzfolie liegt bei 7 - 8 mil (175 - 205 µ).

Hinweis: Alle oben aufgeführten Werte sind Beispielwerte und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

**SUNTEK ULTRA Clear**  
Lackschutzfolie

Powered by SunTek TruCut<sup>™</sup>. Die exklusive Software für exakte Zuschnitte.


**SUNTEK ULTRA Clear**  
 Lackschutzfolie

VERGLEICH	
Fleck- und Schmutzbeständigkeit	PRODUKTVORTEIL
	LACKSCHUTZFOLIE SUNTEK
Wasserabweisende Oberflächenversiegelung	LACKSCHUTZFOLIE SUNTEK
	LACKSCHUTZFOLIE SUNTEK ULTRA
Begrenzte Herstellergarantie*	LACKSCHUTZFOLIE SUNTEK
	LACKSCHUTZFOLIE SUNTEK ULTRA
	5 Jahre
	Gut
	Gut
	Sehr gut
	Sehr gut
	10 Jahre


**WAS IST NEU?**

- Die innovative Oberflächenversiegelung mit niedriger Oberflächenenergie reduziert Wasser- und Schmutzansammlungen auf der Folie und sorgt dadurch für eine verbesserte Fleckbeständigkeit und Produktlebensdauer
- Extrem widerstandsfähig und optisch klar
- Inklusive begrenzte zehnjährige Herstellergarantie, auch auf die Verarbeitung\*

\* Begrenzte zehnjährige Herstellergarantie, die auch die Verarbeitung umfasst und Rissbildung, Blasenbildung oder Verfärbungen abdeckt. Mit gewissen Einschränkungen; fragen Sie einen zugelassenen Händler nach den detaillierten Bestimmungen.

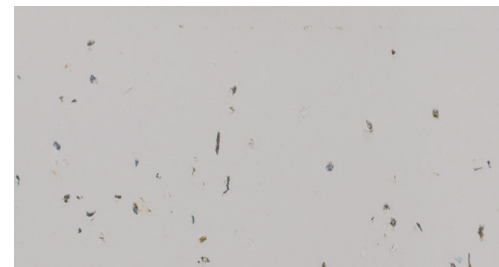

**OHNE LACKSCHUTZFOLIE**



**MIT LACKSCHUTZFOLIE**

Das Bild veranschaulicht die Steinschlagprüfung der Oberfläche mit und ohne Lackschutzfolie.

**PRODUKTDATEN**  
**SUNTEK ULTRA CLEAR**

URETHAN 6 mil (152.4 µ)

Gesamtaufbau ohne Trägerfolie - und Schutzfolie liegt bei 7 - 8 mil (175 - 205 µ).

Hinweis: Alle oben aufgeführten Werte sind Beispielwerte und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.